



Octobre 1956.

I. — EN CONSERVANT LE FEU CLIGNOTANT D'ORIGINE :




Fig. 1.

Montage sur le pare-chocs des « FANTASTIC » ou des « 640 » :
Utiliser nos Projecteurs

« FANTASTIC »	660/300 ..	4.280. »
	ou 670/300 ..	3.680. »
ou le 640/300		3.260. »

Les monter sur des **Supports K 14** entre les butoirs du pare-chocs afin de ne pas masquer les feux clignotants (figure 1).

Support K 14	760. »
---------------------------	--------



II. — EN INCORPORANT LE SIGNAL CLIGNOTANT DANS LE PROJETEUR DE COMPLEMENT :



Fig. 2.

Montage sur le pare-chocs des « FANTASTIC » :
Utiliser nos Projecteurs spéciaux :

« FANTASTIC »	660/1.369 ..	4.320. »
	ou 670/1.369 ..	3.840. »

qui ont un porte-lampe à deux plots.

Démonter les feux clignotants et boucher les deux trous de fixation et le trou de passage du fil d'alimentation avec les trois obturateurs chromés livrés dans notre sachet.

Réf. 8.601	Prix : 175. »
------------------	---------------

Monter les Projecteurs sur des **Supports K 14** à l'extérieur des butoirs du pare-chocs (figure 2).

NOTA : Les Projecteurs « Virages-brouillard » 660, 670 ou 640 se montent généralement par paire, comme indiqué sur ces dessins, mais on peut aussi les appairer avec un Projecteur « Vitesse Grande Portée » 662, 672 ou 642. Les prix indiqués concernent des projecteurs finition tout chrome. Les mêmes projecteurs existent en finition émail porte-chrome (voir notice 1-08 et tarif 0-01).



Fig. 3.

Montage encastré des « 641 » :


Utiliser nos Projecteurs « Virages-brouillard »
avec feu clignotant

641/1.286 D et G	la pièce 3.225. »
------------------------	-------------------

composés chacun

- d'un avant complet réf. 15.136 ;
- d'une collerette réf. GH 34.339 D ou G.

Démonter les feux clignotants et positionner les Projecteurs en utilisant le gabarit de perçage fourni avec les appareils (figure 3). Ainsi placés, les Projecteurs sont automatiquement bien réglés.



641/1.286

IMPORTANT : Ces trois montages sont aussi réalisables sur toutes les 403 avant 1957 (voir doc. tech. N° 87 et 90). Le **Cabriolet 403** est équipé d'origine de nos Projecteurs « Virages-brouillard » encastrés avec un clignotant réf. 641/1.360 3.300. »

Voir au verso : Conseils pour le branchement — Lampes à utiliser — Pièces détachées.

BRANCHEMENT :

ECLAIRAGE VIRAGES-BROUILLARD :

Les canalisations seront établies en fil de cuivre de 16/10 et, si les deux projecteurs sont commandés par un seul interrupteur, les portions communes seront en 20/10. Dans le cas d'un porte-lampe à 2 plots, brancher la borne R du porte-lampe.

En application du nouveau Code de la Route, utiliser notre

Interrupteur à tirette avec témoin lumineux, réf. LT 13 **400. »**
(Doc. tech. n° 60.)

ou l'ensemble

Relais 512 et Inverseur avec témoin lumineux L 3, avec lampe, réf. L 3512 **1.240. »**
(Doc. tech. n° 80.)

qui permet l'extinction automatique au moment du passage en Code et donne, grâce à l'inverseur, la possibilité d'utiliser les anti-brouillards d'une façon indépendante.

ECLAIRAGE CLIGNOTANT :

- a) **403 - 1957** : La borne C du porte-lampe sera simplement reliée au fil d'alimentation du feu clignotant monté d'origine.
- b) **403 - 1955/1956 avec bras de direction** : Utiliser deux Martex 55 - 12 volts (un sur chaque ligne droite et gauche) pour l'alimentation des filaments clignotants.

Branchement de chacun des Martex :

- Brancher en série les bornes 1 et 3 (ou Cli s'il s'agit du Martex 52) reliées par un pont à la borne C du porte-lampe ;
- Relier la borne 2 à la masse ;
- Relier la borne + à la sortie du commutateur actionnant les bras de direction en dérivation sur l'alimentation du bras correspondant.

Martex 55, 12 volts, réf. 14 **770. »**

LAMPES :

a) **Porte-lampe à un plot** : Utiliser la **lampe Marchal contrôlée** à un plot, culot à 3 ergots, filament axial 45 watts,

12 volts, réf. 1.282 J **230. »**

b) **Porte-lampe à deux plots** : Utiliser la **lampe Marchal contrôlée** à deux filaments 45/15 watts (filament axial 45 watts pour l'éclairage Virages-brouillard, filament 15 watts pour le clignotant), culot à trois ergots

12 volts, réf. 1.284 J **275. »**

PIECES DETACHEES :

Projecteur complet	Avant complet sans porte-lampe		Glace		Porte		Réflecteur		Porte-lampe		Ressorts (4)	
	Réf.	Prix	Réf.	Prix	Réf.	Prix	Réf.	Prix	Réf.	Prix	Réf.	Prix
641/1.286..	20.025	1.750. »	102.662	460. »	8.386	610. »	8.283	870. »	9.835	440. »	3.564	10. »
641/1.360..	20.020	1.570. »	102.662	460. »	8.241	650. »	8.283	870. »	9.835	440. »	3.564	10. »
660..	20.023	2.470. »	102.854	660. »	8.356	970. »	8.379	870. »	15.096	280. »	103.021	10. »
662..	20.024	2.470. »	102.902	660. »	8.356	970. »	102.870	870. »	15.096	280. »	103.021	10. »
670..	20.003	2.160. »	103.259	640. »	7.560	760. »	8.495	820. »	9.970	280. »	101.451	10. »
672..	20.004	2.160. »	103.260	690. »	7.584	760. »	8.504	770. »	9.970	280. »	101.451	10. »
640..	20.029	1.890. »	101.390	480. »	7.560	760. »	7.561	820. »	101.399	160. »	101.451	10. »
642..	20.030	1.890. »	101.401	480. »	7.584	760. »	7.590	770. »	101.399	160. »	101.451	10. »

Porte-lampe à deux plots pour } 660 ou 662/1.369 réf. 15.097 **320. »**
 } 670 ou 672/1.369 réf. 15.181 **440. »**


8° **Réglage des « FANTASTIC ».** — Il s'effectue par pression sur la semelle caoutchouc en agissant sur les deux vis pointeau qui se trouvent en fond de recouvrement et prennent appui sur l'aile.

Nota : La gauche et la droite sont celles du conducteur au volant.

COMPOSITION DE L'ENSEMBLE

2 projecteurs 680/1364 avec lampes 1284 J	
1 relais 512	
1 interrupteur Int. 43	
1 témoin lumineux T. 76 avec lampe 125	
2 vis Sim n° 10	
2 rondelles plates de 5, cadmiées	} dans un sachet
1 câblage complet	
2 attaches universelles	

SCHÉMA DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

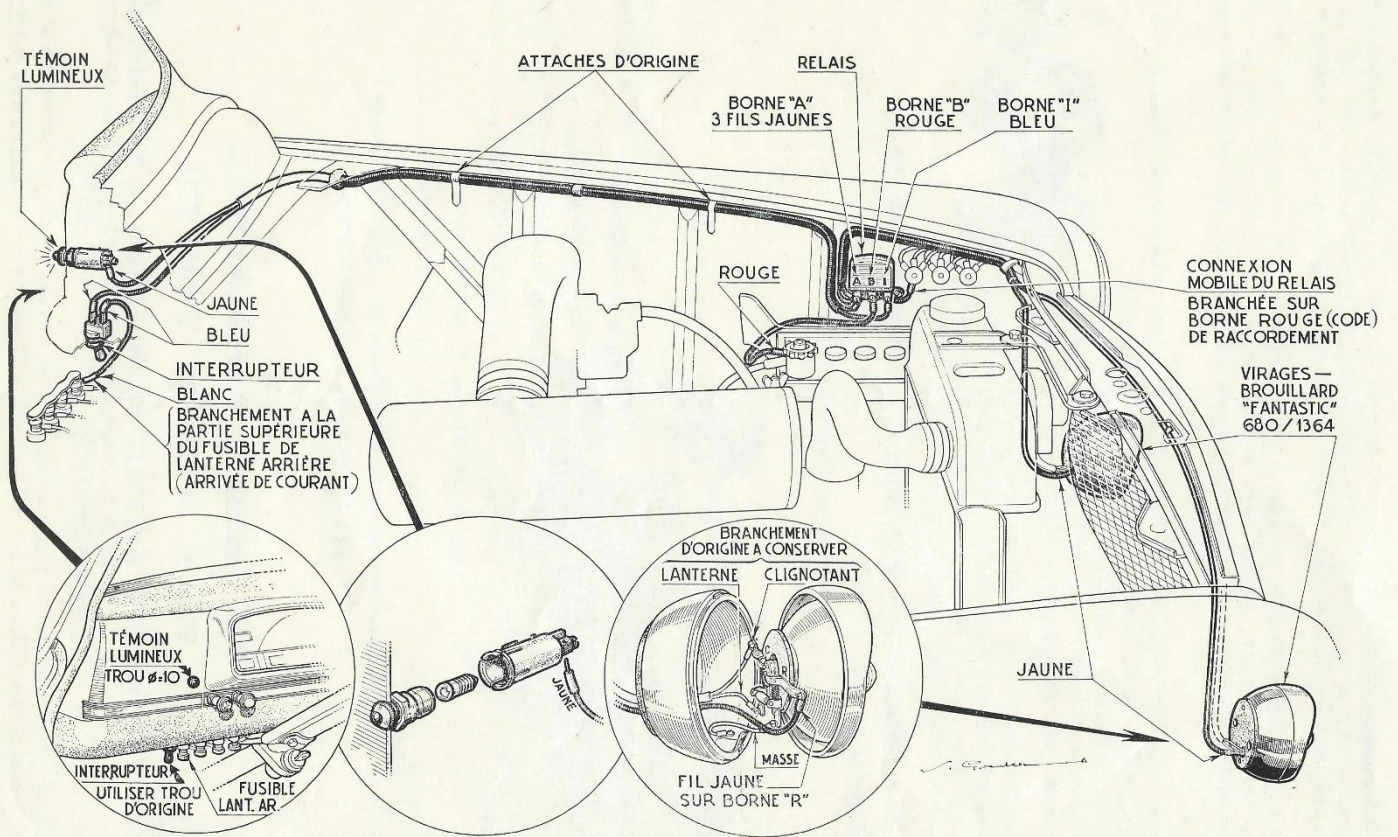

8° **Réglage des « FANTASTIC ».** — Il s'effectue par pression sur la semelle caoutchouc en agissant sur les deux vis pointeau qui se trouvent en fond de recouvrement et prennent appui sur l'aile.

Nota : La gauche et la droite sont celles du conducteur au volant.

COMPOSITION DE L'ENSEMBLE

2 projecteurs 680/1364 avec lampes 1284 J	
1 relais 512	
1 interrupteur Int. 43	
1 témoin lumineux T. 76 avec lampe 125	
2 vis Sim n° 10	
2 rondelles plates de 5, cadmiées	} dans un sachet
1 câblage complet	
2 attaches universelles	